





## HORTUM PATLAMA KATRICİ / ADJUSTABLE CHECK VALVES

VUBA



VUBA ayarlı çekvalfler hortum patlamalarına karşı silindirin çıkışına bağlanarak yükün birden boşalmasını engeller. Yüksek mukavemetli çelikten yapılır.

VUBA adjustable check valves are mounted directly on the cylinder to avoid load uncontrolled descent in case of piping breakage. They are made of high resistance steel

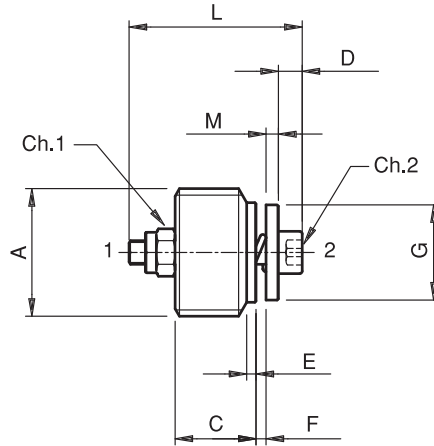

İsteğe bağlı "F" ayarı  
"F" setting on request

Düz popette delik isteğe bağlı  
Hole on flat poppet on request

## TEKNİK ÖZELLİKLER / FEATURES

Kod Code	A	Max. debi Max flow l/min	Max. basınç Max pressure bar	C	D	E	G	H	L	M	N	Ch1	Ch2	Sıkma torku Tightening torque Nm	Ağırlık Weight Kg
VUBA 140	BSPP 1/4	25	350	8,2	3	1,2	10,4	2,5	19	1,4	8	5,5	2,5	2	0,007
VUBA 380	BSPP 3/8	50		11	3	1,5	12,7	3,25	23	2	10	5,5	2,5	3	0,013
VUBA 120	BSPP 1/2	80		13	4	1,5	15	4	29	2	11,5	7	3	4	0,024
VUBA 340	BSPP 3/4	150		18	4	1,5	18	5,2	34	2	14,5	7	3	10	0,047
VUBA 1215	M 12x1,5	15		8,4	3	1	10	1,6	19	1,4	7,5	5,5	2,5	2	0,007
VUBA 1415	M 14x1,5	25		11	3	1,5	11,5	2,5	23	2	9	5,5	2,5	3	0,012
VUBA 1615	M 16x1,5	50		11	3	1,5	12,7	3,25	23	2	10	5,5	2,5	3	0,013

## SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

