



MK - Serie Zylinder/ MK - Series Cylinders

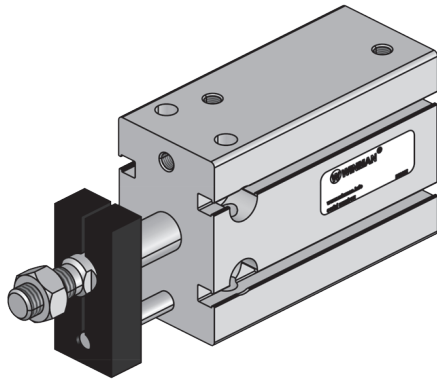

Spezifikation/ Specification

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|----|----|----|----|
| Bohrungsgröße/Bore Size | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Arbeitstyp/Acting Type | Doppeltwirkend/Double Acting | | | | | |
| Flüss/Fluid | Luft (40µm gefiltert) /Air (40µm filtered) | | | | | |
| Betriebsdruck/Op. Pressure | 1 ~ 10 bar | | | | | |
| Temperatur/Temperature | -20 ~ +80 °C | | | | | |
| Geschwindigkeitsbereich/Speed Range | 30 ~ 500 mm/s | | | | | |
| Magnetisch/Magnetic | Standard | | | | | |
| Gleitführung/Cush. Type | Stoßstange/ Bumper | | | | | |
| Sensors/Sensor | WT-06 | | | | | |

Technische Zeichnung/Technical Drawing

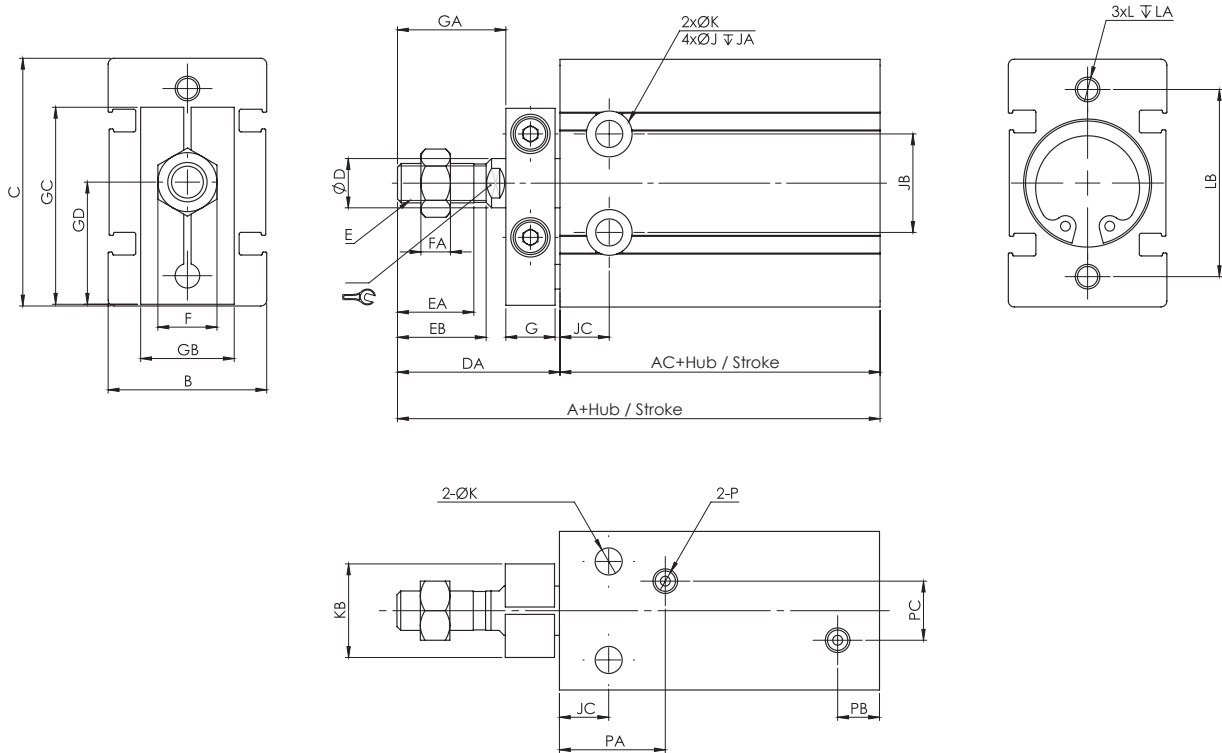

| Ø mm | B | C | D | DA | E | EA | EB | F | FA | G | GA | GB | GC | GD | J | JA | JB | JC | K | KB | L | LA | LB | P | PA | PB | PC | Without Magnet | | With Magnet | | |
|------|------|----|----|----|----------|------|------|-----|-----|----|----|----|------|------|----|-----|------|----|----|-----|----|--------|-----|----|--------|------|------|----------------|----|-------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC | A | AC | A | |
| 6 | 16.5 | 22 | 3 | 18 | M3X0.5 | 7 | 8 | 5.5 | 2.5 | 8 | 9 | 11 | 19 | 10.9 | - | 6 | 5 | 10 | 7 | 3.3 | 7 | M3X0.5 | 5 | 17 | M5X0.8 | 14 | 10 | - | 33 | 51 | 33 | 51 |
| 10 | 16.5 | 24 | 4 | 21 | M4X0.7 | 10 | 11 | 7 | 2 | 8 | 12 | 13 | 20.5 | 11.9 | - | 6 | 5.5 | 11 | 7 | 3.3 | 9 | M3X0.5 | 5 | 18 | M5X0.8 | 15.5 | 10 | - | 36 | 57 | 36 | 57 |
| 16 | 20 | 32 | 6 | 26 | M5X0.8 | 11 | 12.5 | 8 | 4 | 8 | 17 | 13 | 26.5 | 15.9 | 5 | 7.5 | 6.5 | 14 | 7 | 4.5 | 12 | M4X0.7 | 5 | 25 | M5X0.8 | 14.5 | 10 | 3 | 30 | 56 | 40 | 66 |
| 20 | 26 | 40 | 8 | 29 | M6X1.0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 8 | 20 | 16 | 32 | 19.8 | 6 | 9.5 | 8 | 16 | 9 | 5.5 | 16 | M5X0.8 | 7.5 | 30 | M5X0.8 | 19 | 11 | 9 | 36 | 65 | 46 | 75 |
| 25 | 32 | 50 | 10 | 33 | M8X1.25 | 15.5 | 18 | 12 | 6 | 10 | 22 | 19 | 40 | 24.8 | 8 | 9.5 | 9 | 20 | 10 | 5.5 | 20 | M5X0.8 | 8 | 38 | M5X0.8 | 21.5 | 8.5 | 12 | 40 | 73 | 50 | 83 |
| 32 | 40 | 62 | 12 | 42 | M10X1.25 | 19.5 | 22 | 17 | 6 | 12 | 29 | 24 | 49 | 30.8 | 10 | 11 | 11.5 | 24 | 11 | 6.5 | 24 | M6X1.0 | 9 | 48 | G 1/8" | 23 | 12.5 | 13 | 42 | 84 | 52 | 94 |

Bestellnummer/Ordering Code

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Model | Diameter DIA | Hub Stroke |
| MK | 016 | 0025 |
| Multi Mounting | Kolben (mm) Piston Dia | Hub(mm) Stroke |