

Steckverschraubungen/Push-in Fittings

WPMT SERIES



Produkteigenschaften/Product features


Es besteht aus pneumatischen Rohrverbindungsstücken aus Kupfer nicht nur der Körper, sondern auch die Hülse bestehen aus Kupfer, was gut ist für die flammfeste hitzebeständige und Spritzleistung.

It's made of copper pneumatic piping joints Not only the body but also the sleeve, both of them are made from copper, which is good for flame resistance, heat resistance and splash performance.

Spezialität/Speciality

Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20~+80°C
Betriebsdruckbereich/Operating Pressure	0-1.0MPa
Fluid/Fluid	Luft, Vakuum/Air, Vacuum
Anwendbares Rohr/Applicable Tube	PU Polyurethan und Nylon/PU Polyurethane and Nylon

Dimension

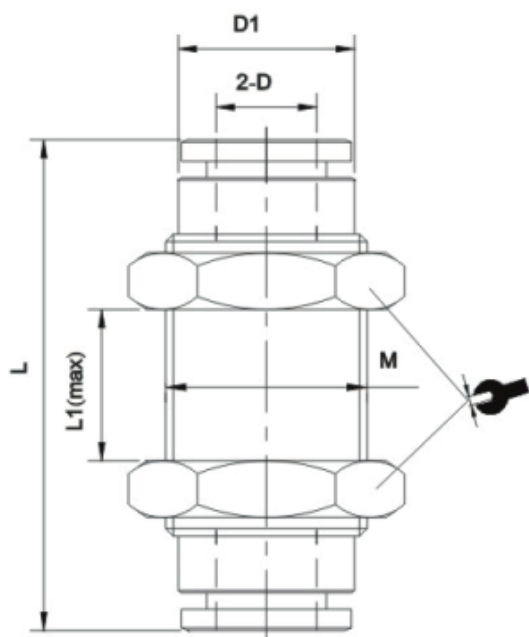

MODEL	ϕD	$\phi D1$	L	L1(max)	M	
WPMT 04	4	8.5	30.3	8	M10X1	14
WPMT 06	6	12	39	13	M14X1	17
WPMT 08	8	14	41.4	14	M16X1	19
WPMT 10	10	16	45.3	13	M18X1	21
WPMT 12	12	18	49	18	M20X1	24