

Steckverschraubungen/Push-in Fittings

WPVT SERIES



Produkteigenschaften/Product features


Es besteht aus pneumatischen Rohrverbindungsstücken aus Kupfer nicht nur der Körper, sondern auch die Hülse bestehen aus Kupfer, was gut ist für die flammfeste hitzebeständige und Spritzleistung.

It's made of copper pneumatic piping joints Not only the body but also the sleeve,both of them are made from copper,which is good for flame resistance,heat resistance and splash performance.

Spezialität/Speciality

Betriebstemperatur/Operating Temperature	-20~+80°C
Betriebsdruckbereich/Operating Pressure	0-1.0MPa
Fluid/Fluid	Luft, Vakuum/Air, Vacuum
Anwendbares Rohr/Applicable Tube	PU Polyurethan und Nylon/PU Polyurethane and Nylon

Dimension

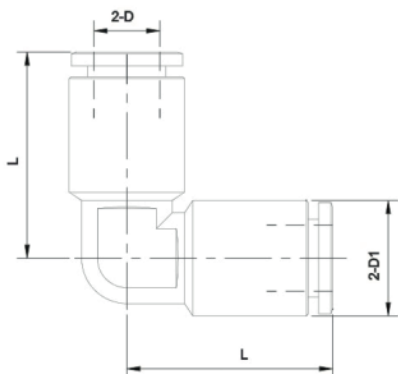

MODEL	φD	φD1	L
WPVT 04	4	8.5	18.5
WPVT 06	6	12	25
WPVT 08	8	14	27.2
WPVT 10	10	16	32
WPVT 12	12	18	33.2